


WaveLiner® Rasenwelle




Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Betonglatte Oberflächen
- 12 cm Dicke
- Gefast, R5/2 mm
- 50 mm breite Stege und 50 mm breite Fugen
- Ca. 50 % begrünbarer Flächenanteil
- Die Grasnarbe wird durch die 50 mm breiten Stege vor übermäßiger Verdichtung durch befahren der Fläche geschützt
- Ca. 34 % Sickerfugenanteil
- Versickerungsleistung bei unverdichteten, mit Splitt 2–5 mm gefüllten Fugen: 62.300 l/(s × ha)
- Frost-/Tausalz widerstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108–003: R13
- Geeignet für Feuerwehr-Zufahrten und -Aufstellflächen

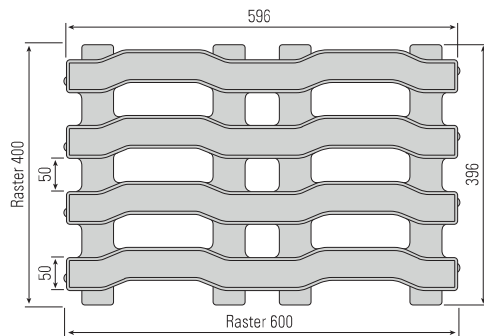

Einfassungs-/Markierungssteine

WaveLiner ist zur Integration von Einfassungen oder Markierungssteinen auch mit Produkten kombinierbar, die mit dem KANNtec¹⁰-Verschiebeschut ausstattet sind.

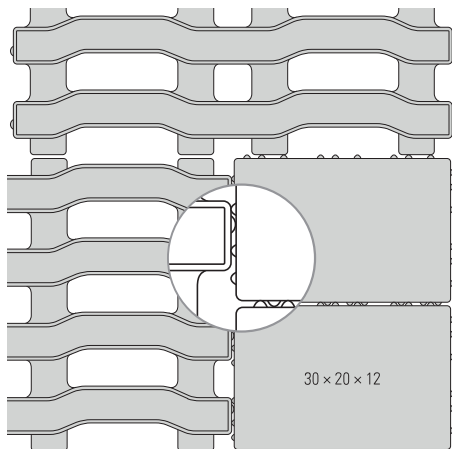



Standardfarben betonglatt



grau



anthrazit

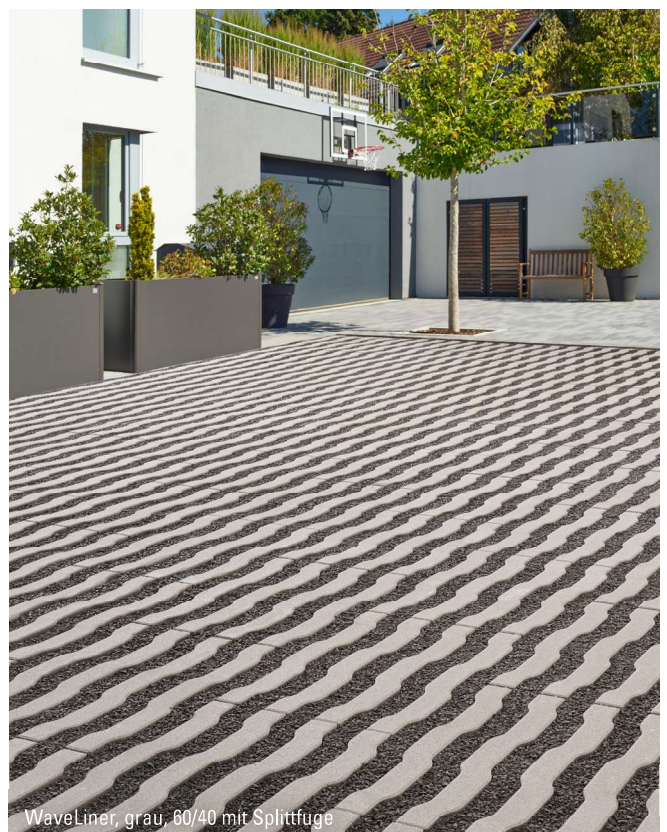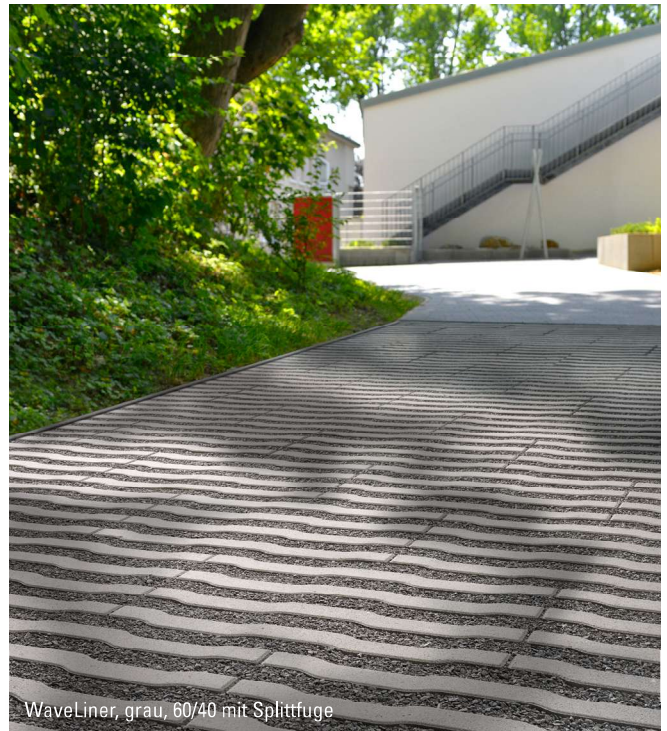



betonglatt, Fase R5/2mm



Produkteigenschaften				Einsatzbereiche						
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm			ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	 Überwiegend Schwerverkehr	 Pkw-Verkehr mit geringem Schwer- verkehrsanteil	 Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	 Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	 Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	60	×	40 × 12	168	4,16 St.	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet



WaveLiner, grau, 60/40 mit Grünfuge